

3000

Kandelaber- fundamente

Kandelaberbundamente

Inhaltsverzeichnis

NB-OeB 3000



NB-OeB 3001 Fundament bis 5.00m



NB-OeB 3002 Fundament bis 7.50m



NB-OeB 3003 Fundament über 7.50m



NB-OeB 3004 Fundament über 7.50m, verstärkt



NB-OeB 3005 Reparatürelement




NB-OeB 3006 Fundament bis 5.00m, Einführung von unten


Kandelaberfundament

Alu-Kandelaber bis 5.00m, im Kulturland

NB-OeB 3001

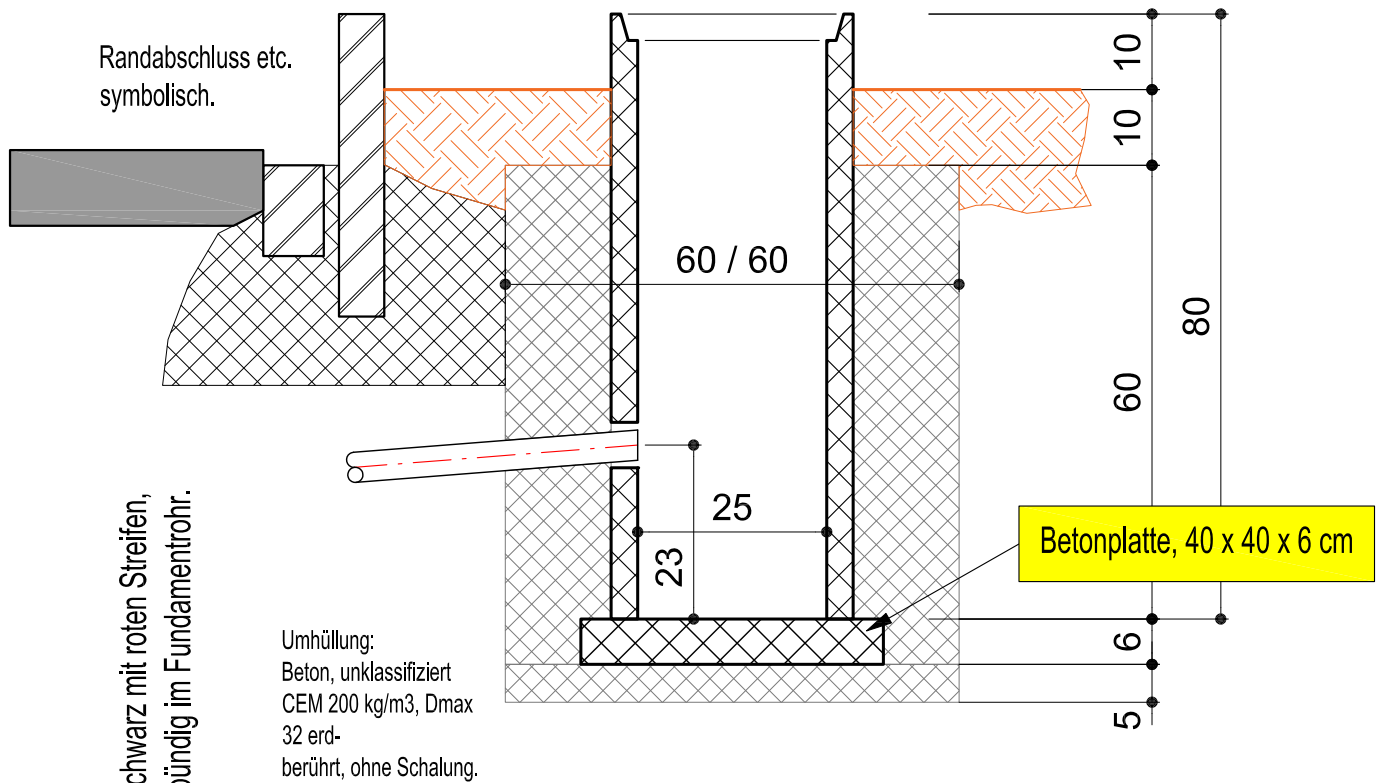

Schnitt durch PE 40

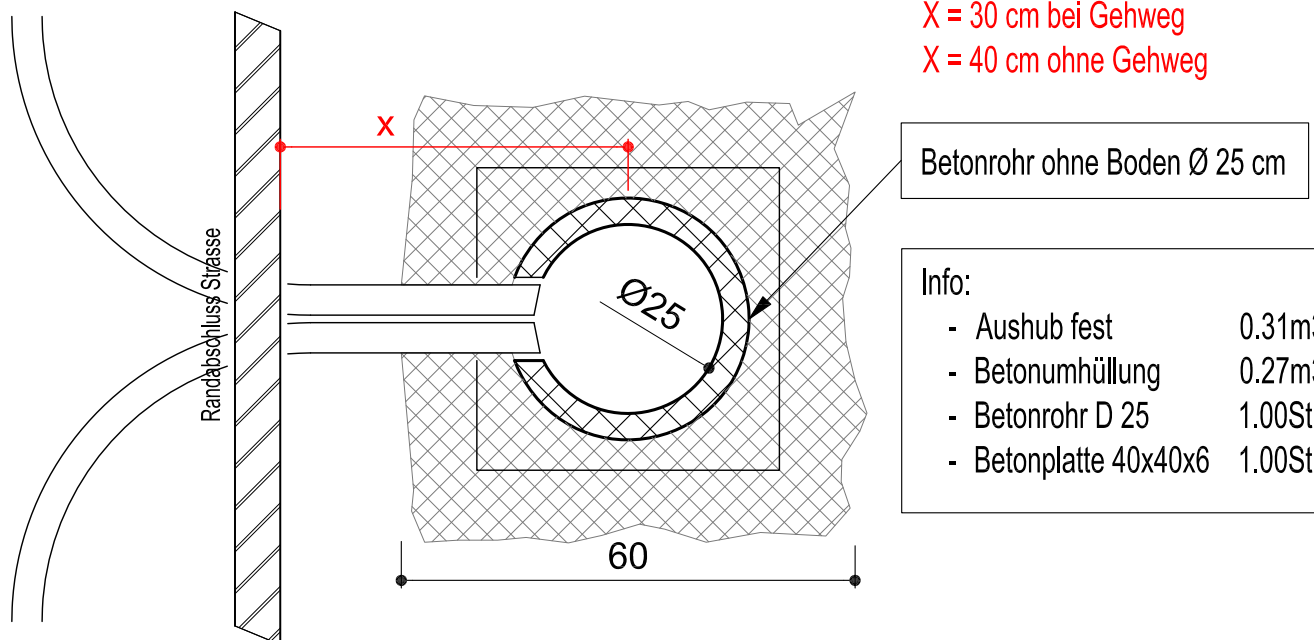


Grundriss


Kandelaberfundament

Alu-Kandelaber 5.01 bis 7.50m, im Kulturland

NB-OeB 3002

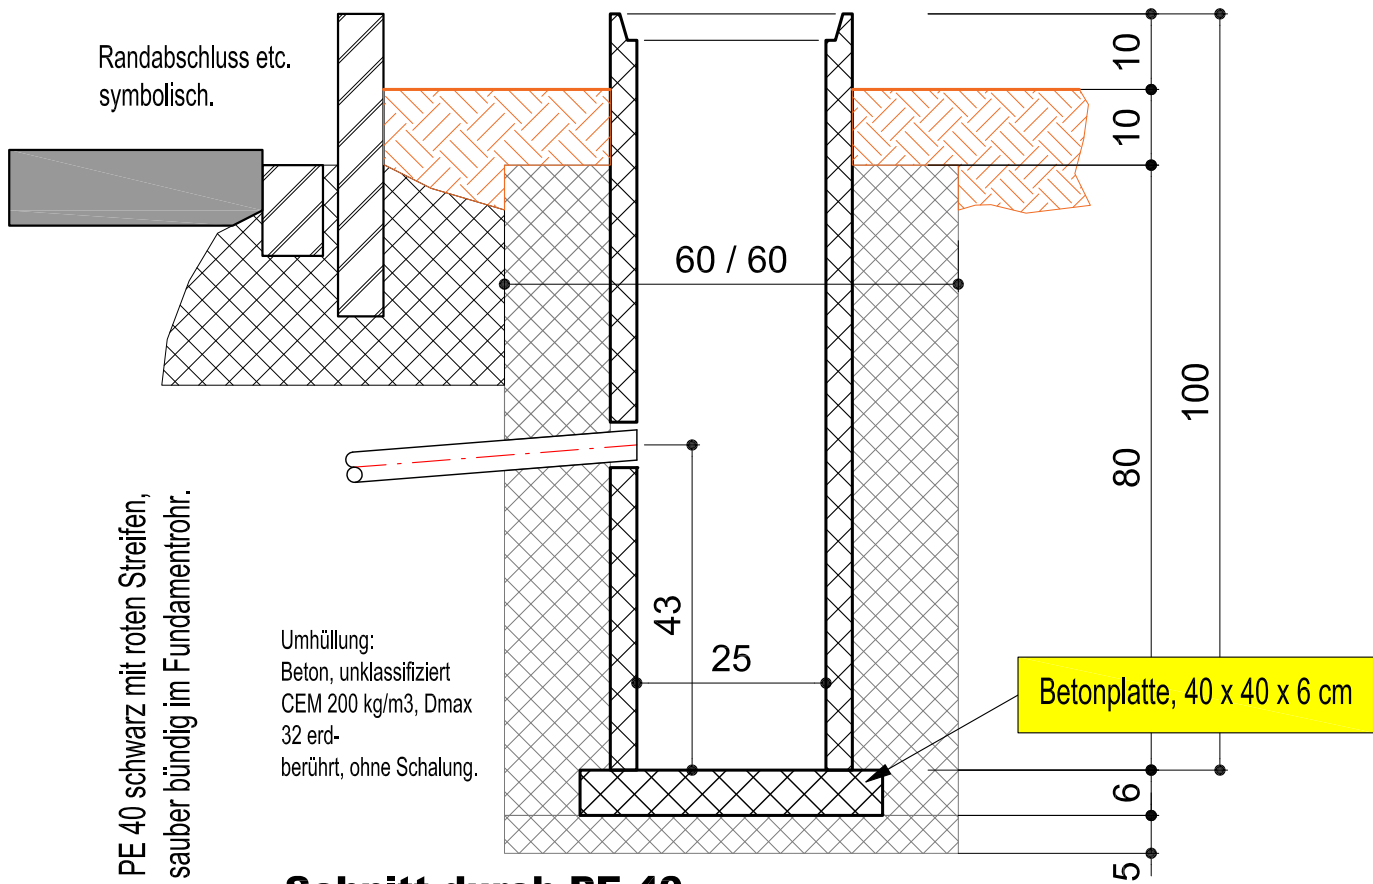

Schnitt durch PE 40

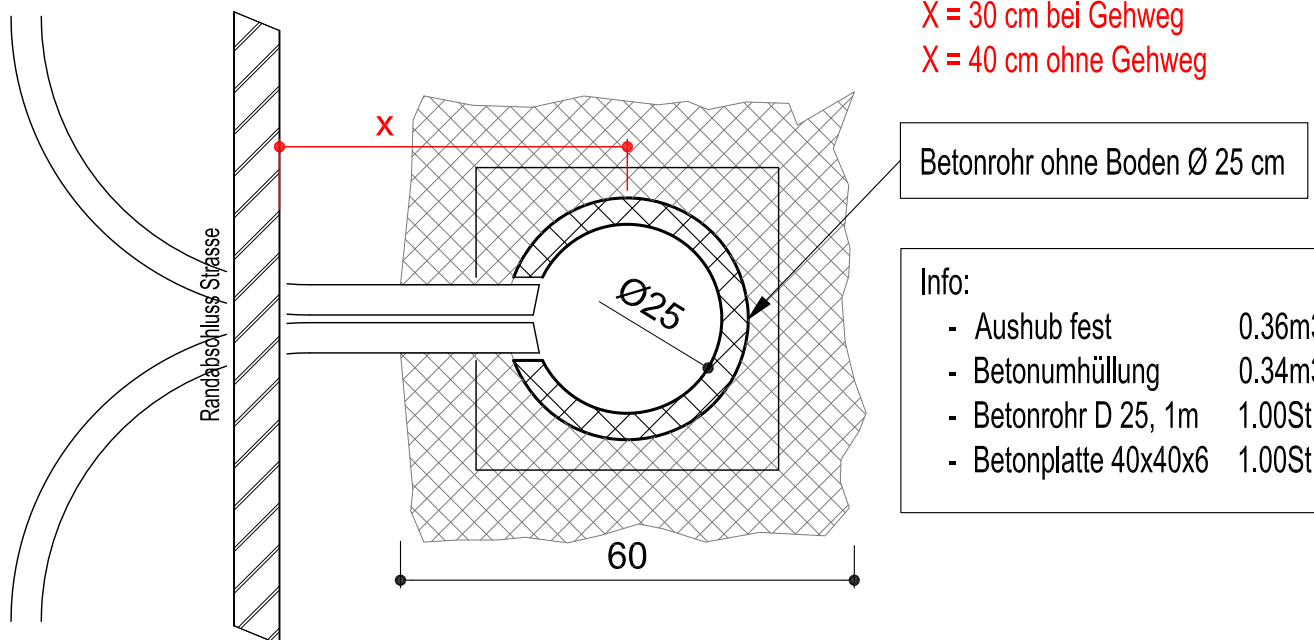

Grundriss


Info:

- Aushub fest 0.36m³
- Betonumhüllung 0.34m³
- Betonrohr D 25, 1m 1.00St
- Betonplatte 40x40x6 1.00St

Kandelaberfundament


Kandelaber über 7.50m, im Kulturland

NB-OeB 3003

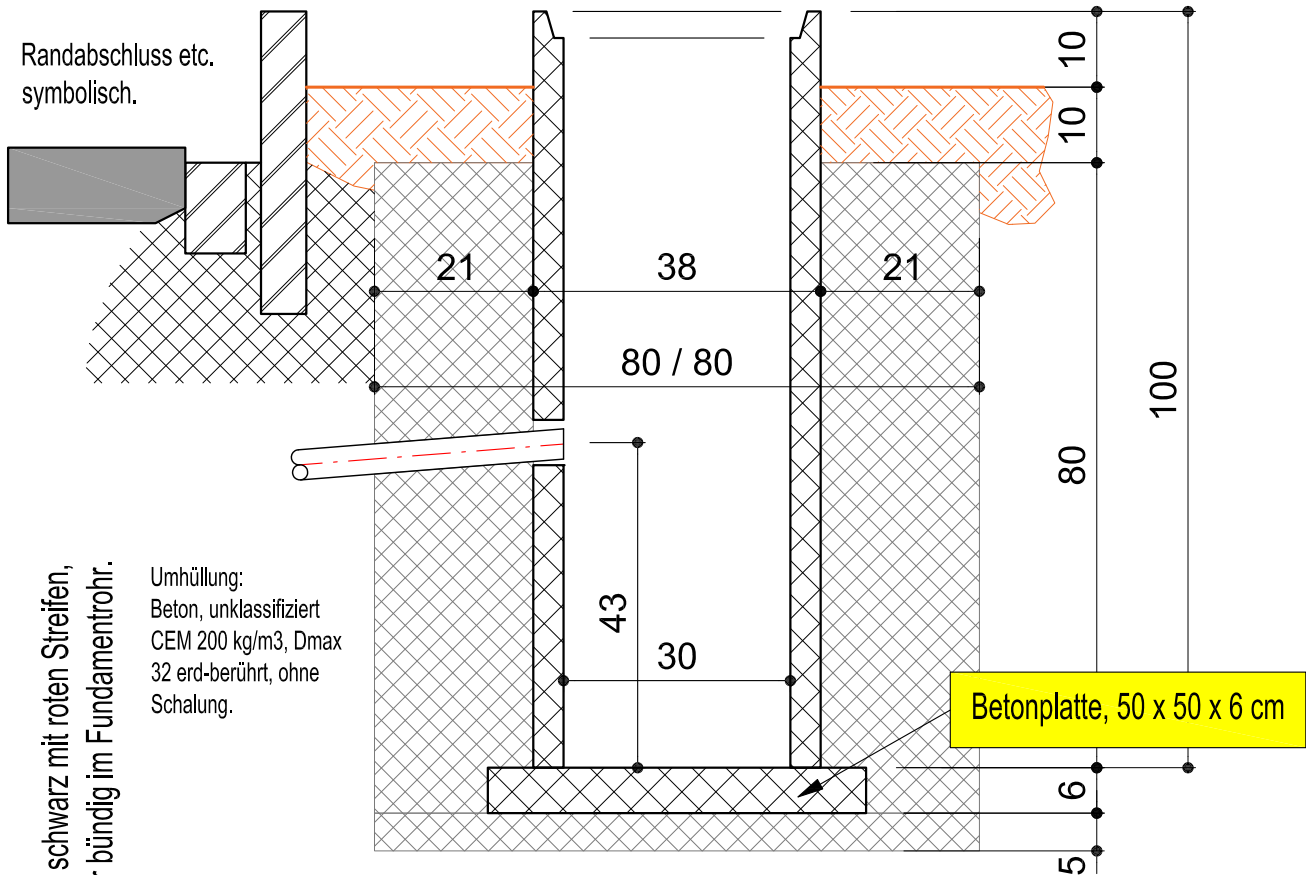

PE 40 schwarz mit roten Streifen,
sauber bündig im Fundamentrohr.

Schnitt durch PE 40

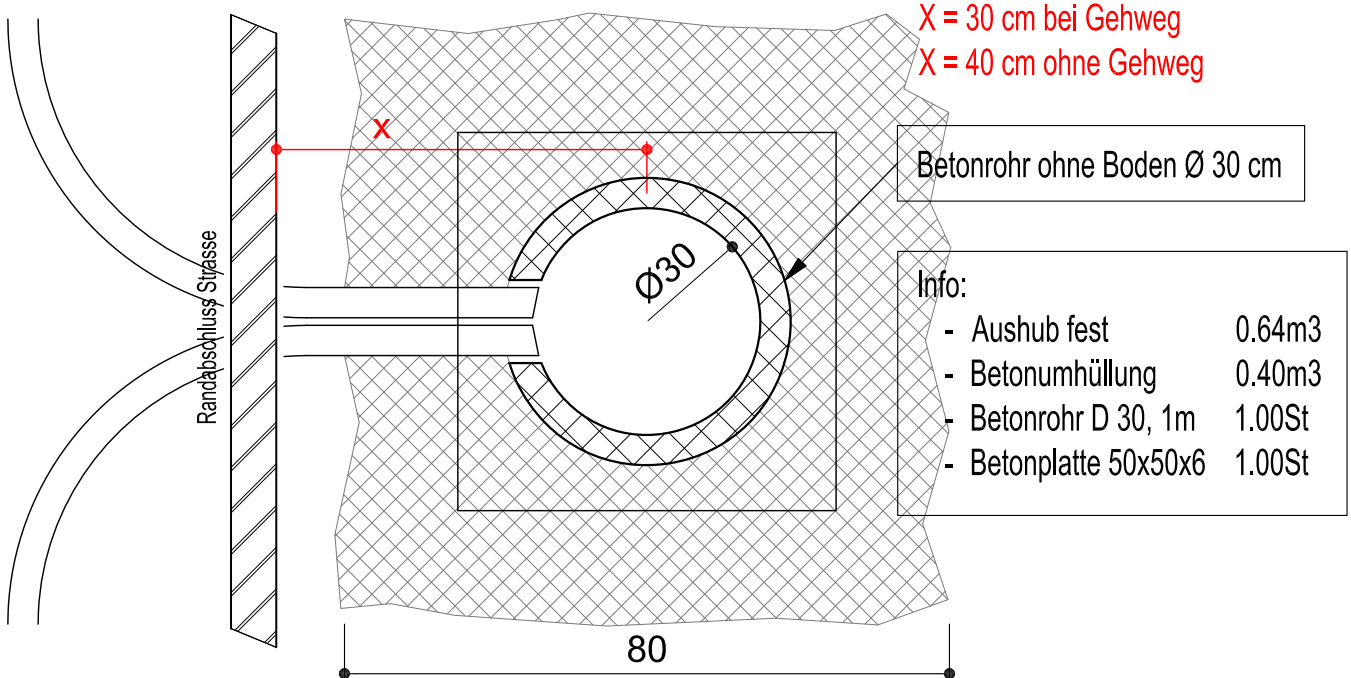


Grundriss

Kandelaberfundament


Kandelaber über 7.50m VERSTÄRKT, im Kulturland

NB-OeB 3004

Schnitt durch PE 40

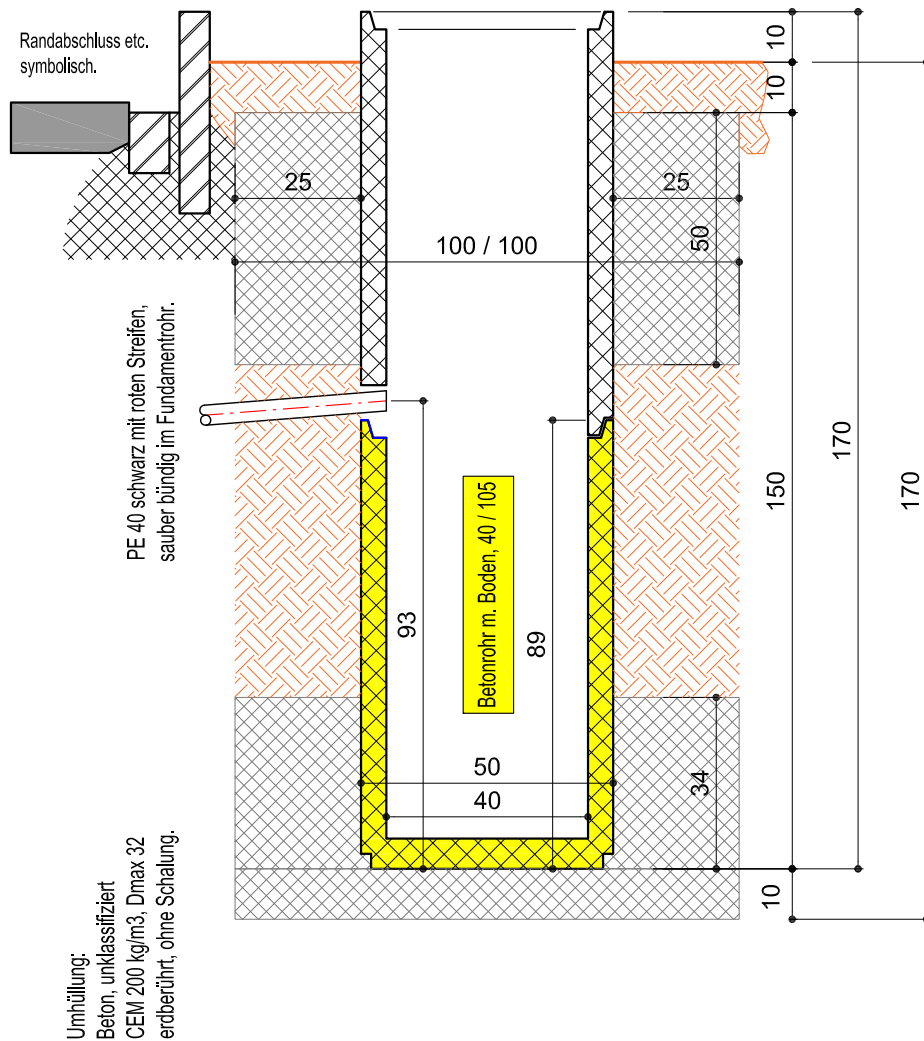

Grundriss

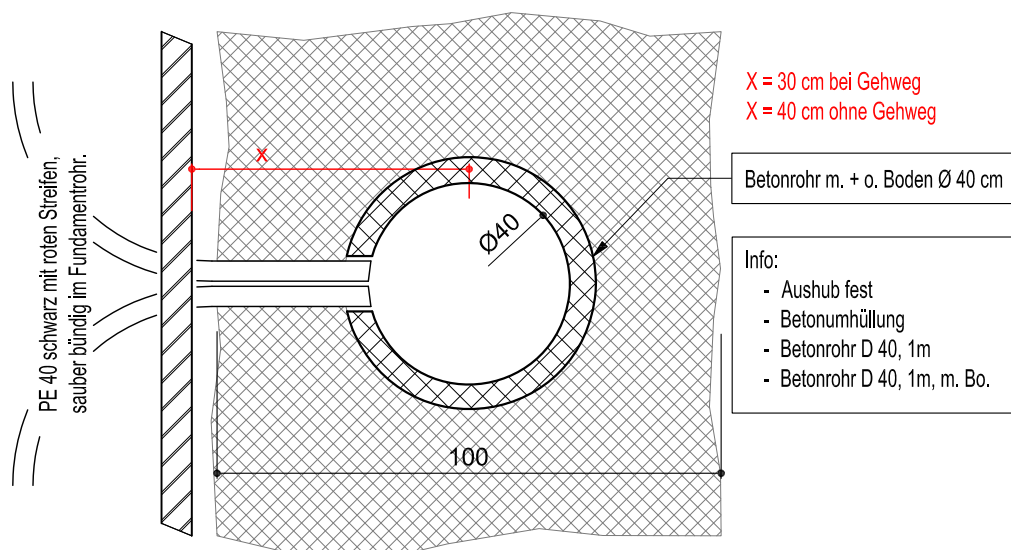

Info:


- Aushub fest	1.86m³
- Betonumhüllung	1.00m³
- Betonrohr D 40, 1m	1.00St
- Betonrohr D 40, 1m, m. Bo.	1.00St

Kandelaberfundament

Reparaturkranz Chromstahl

NB-OeB 3005

MASSE IN MM!

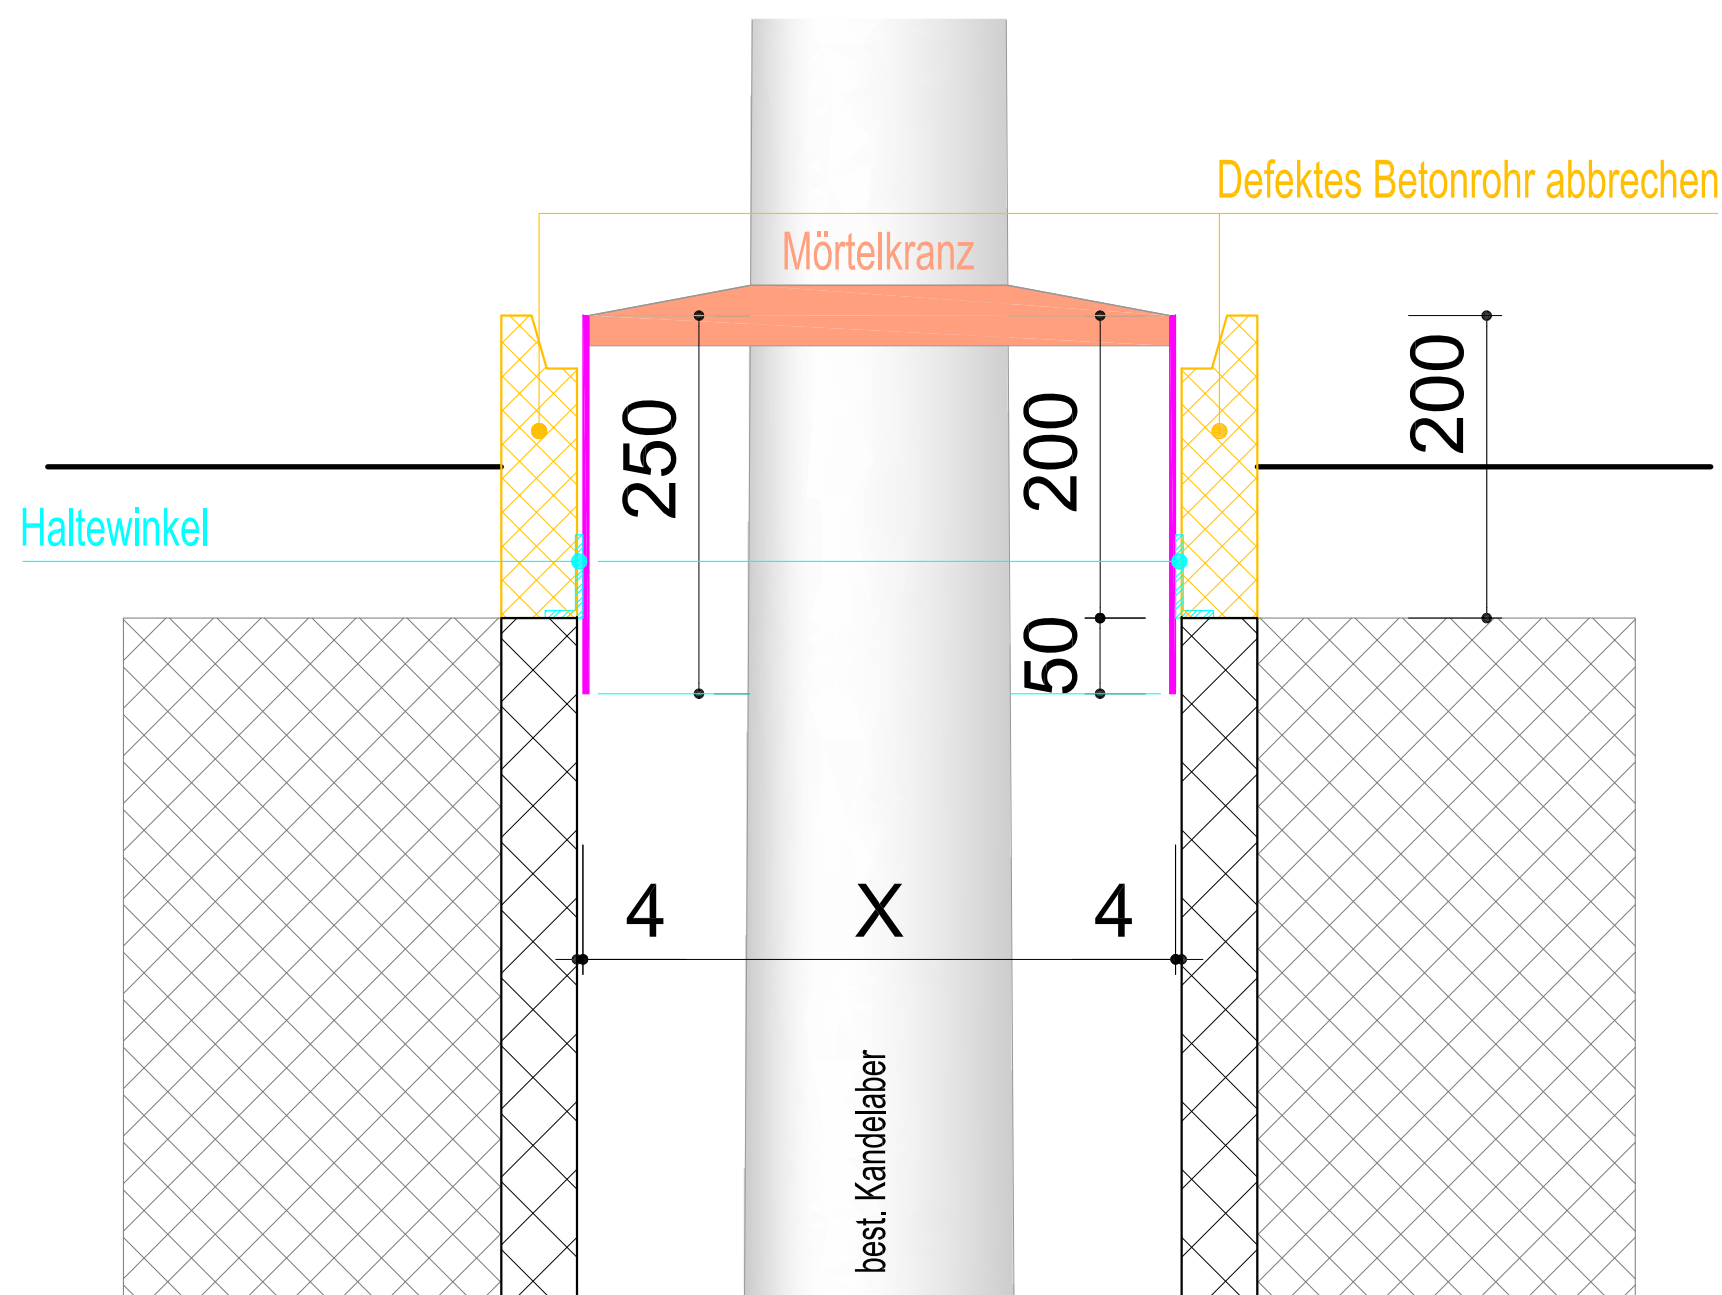


Querschnitt

X = nach Tabelle

Durchmesser-Tabelle

NW Betonrohr	Aussendurchm. Blech	X
Betonrohr 250	242 mm	
Betonrohr 300	292 mm	

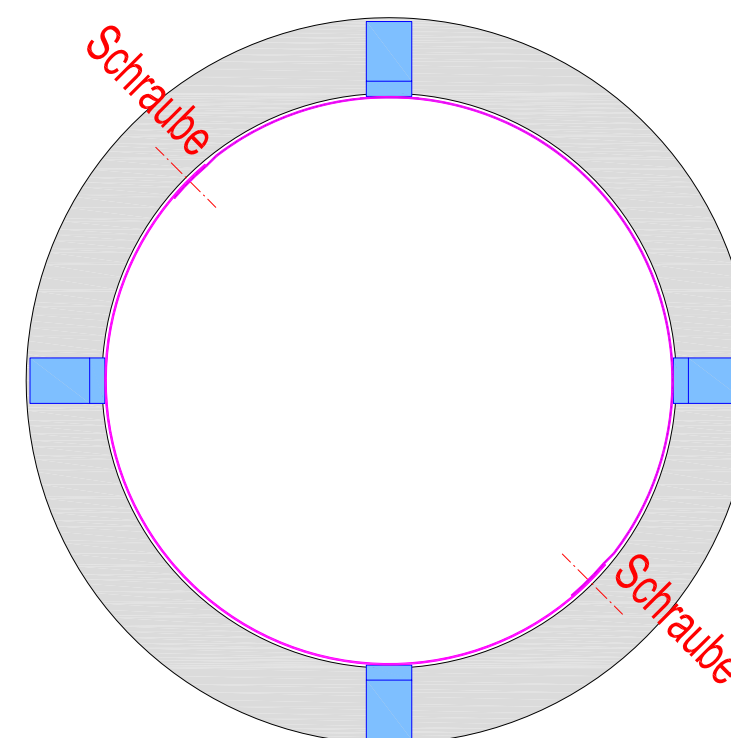


Grundriss

Kandelaberfundament


Einführung Leerrohre von unten

NB-OeB 3006

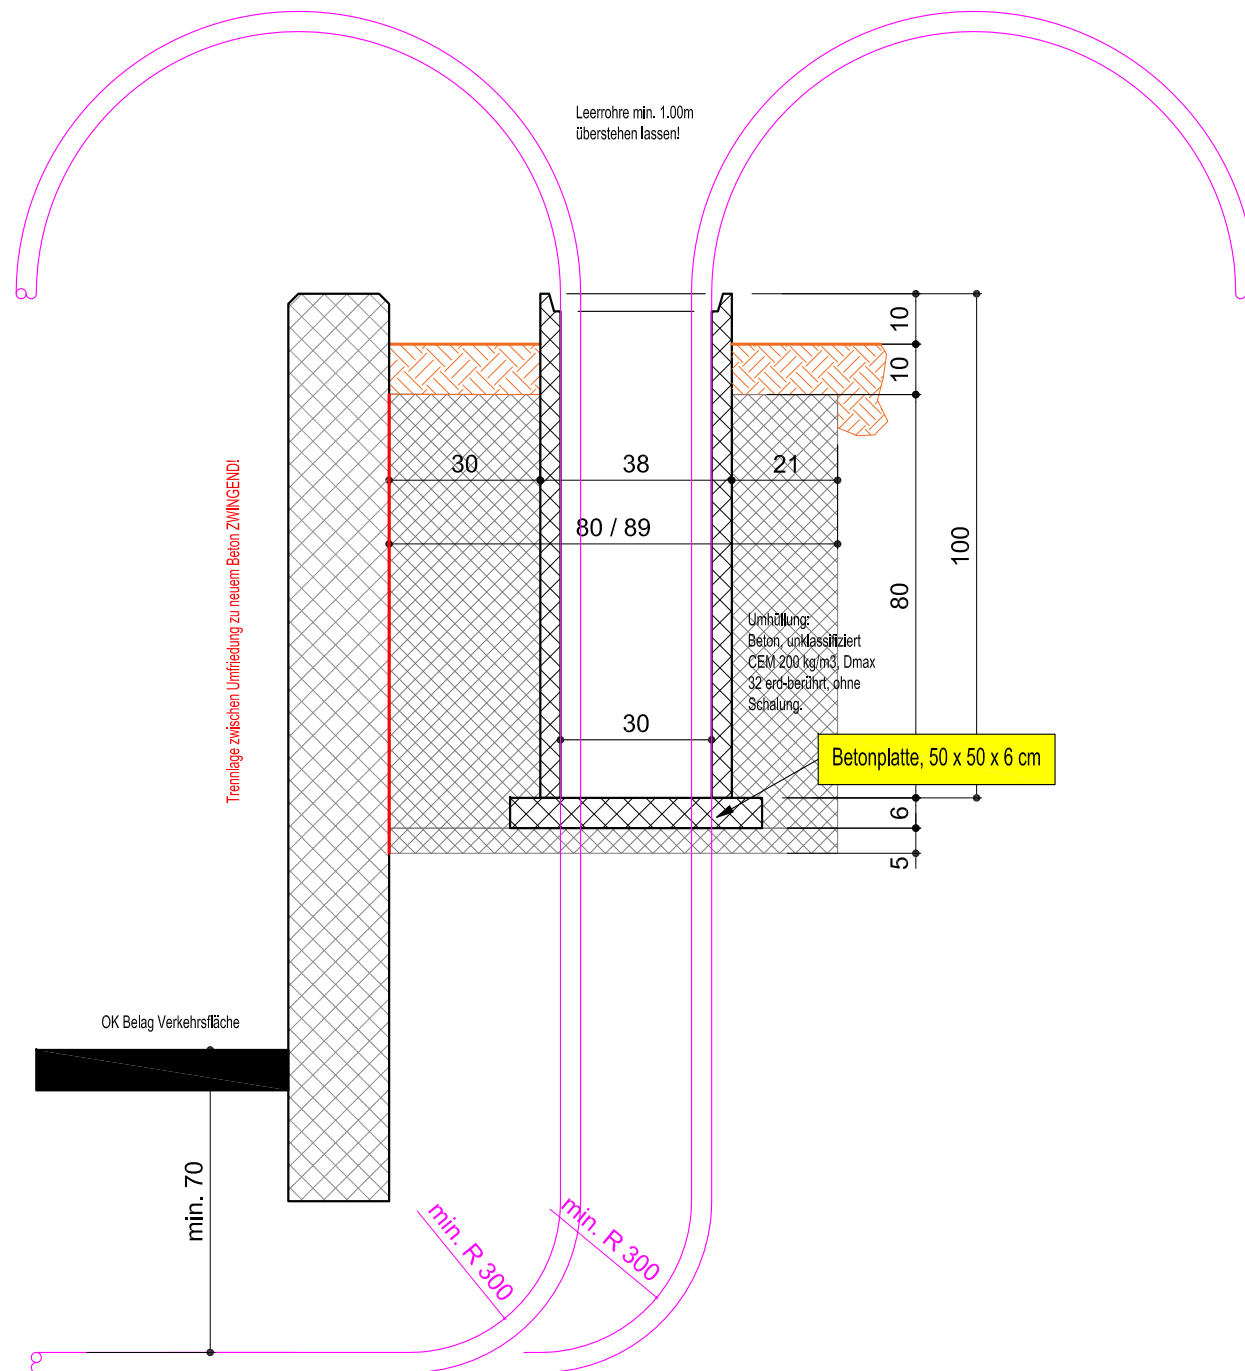

Querschnitt

SBR Ø 300 für alle Kandelaberhöhen!

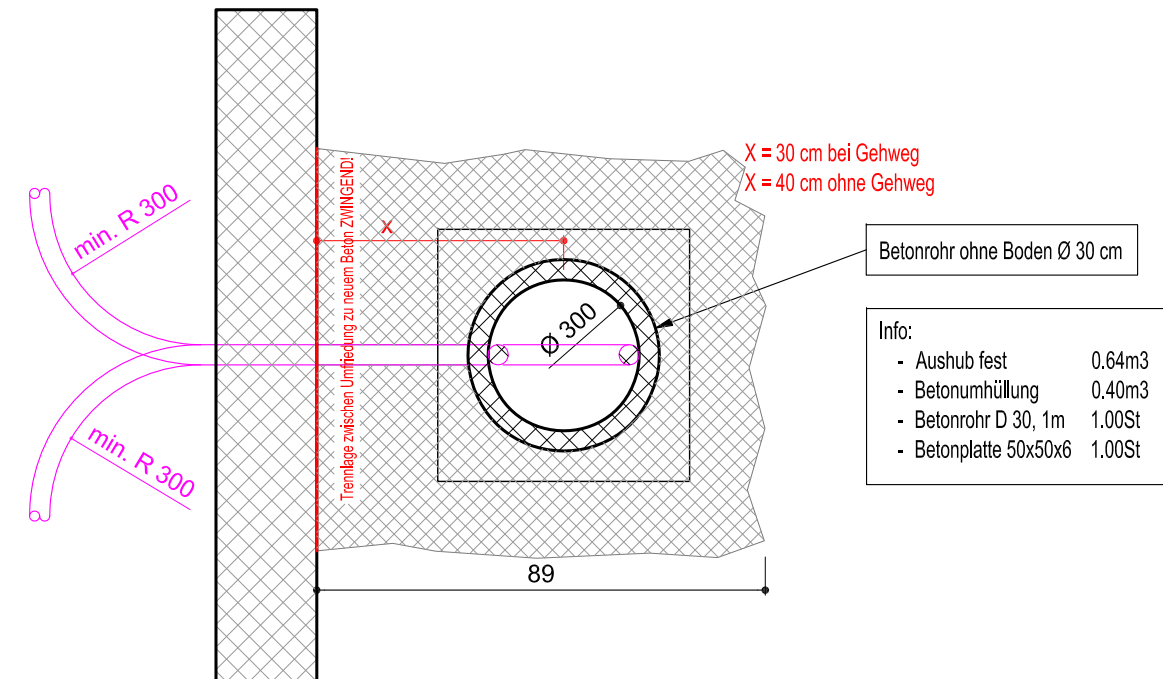

Info:

- Aushub fest	0.64m3
- Betonumhüllung	0.40m3
- Betonrohr D 30, 1m	1.00St
- Betonplatte 50x50x6	1.00St

Grundriss