


4000

Hauseinführungen und HAK


Hauseinführungen Elektrisch

Inhaltsverzeichnis


NB-HAE 4000




NB-HAE 4001 HAK bis 160 A




NB-HAE 4002 HAK über 160 A




NB-HAE 4003 Hauseinführung hoch



NB-HAE 4004 Hauseinführung tief



NB-HAE 4005 Hauseinführung durch Bodenplatte




NB-HAE 4006 Hauseinführung seitlich, direkt

Hausanschlusskasten "HAK 160"

Aussenkasten, bis 160A

NB-HA 4001


Keine Flexbögen!!!

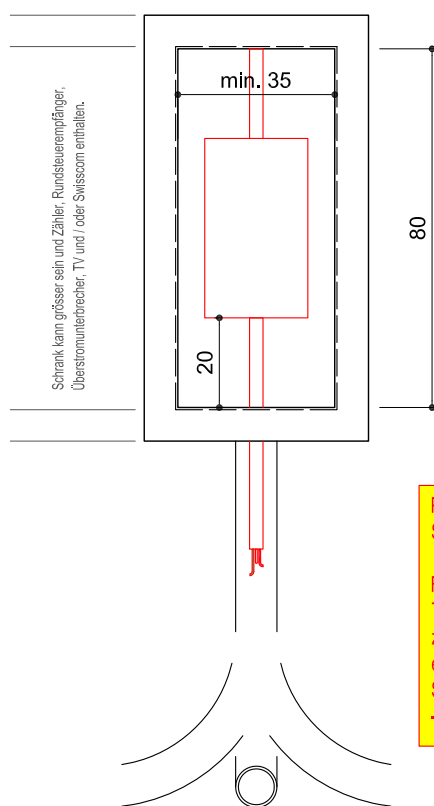

Ansicht

PE-Rohrbogen Ø80, z.B. Typ Symalit KRB-BL2000, 80/300.

FLEX-BOGEN wird nicht toleriert. TBK behält sich vor, Flex-Bögen zu Lasten der Bauherrschaft entfernen zu lassen! Auch in Sichtbeton- oder Sichtbackstein-Wänden.

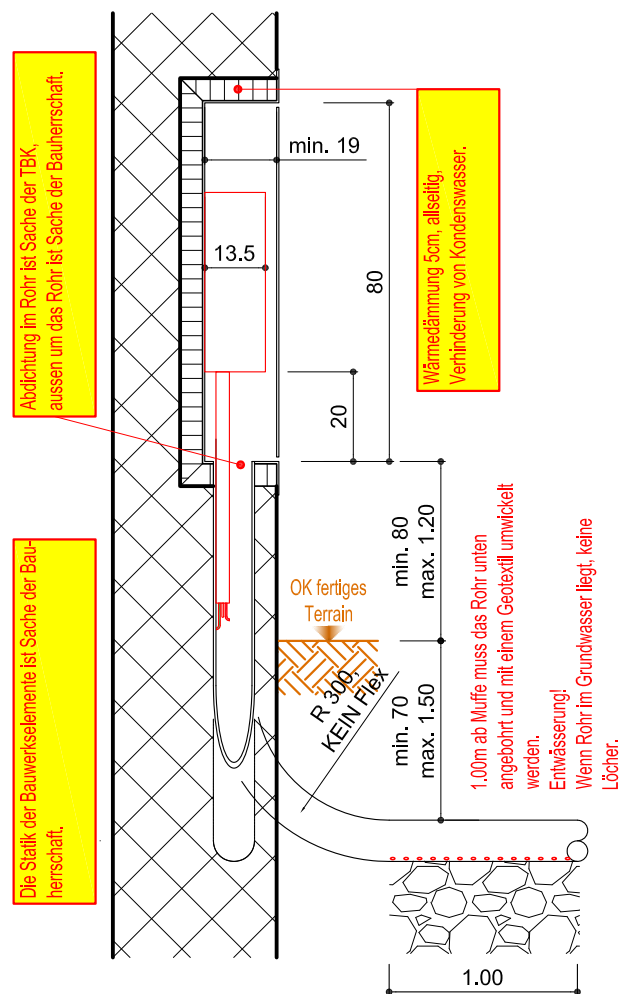

Schnitt

Der genaue Standort des HAK muss vorgängig mit den TBK geplant werden.


Hausanschlusskasten "HAK"

Aussenkasten, über 160A

Der genaue Standort des HAK ist mit TBK vorgängig abzusprechen

NB-HA 4002

Keine Flexbögen!

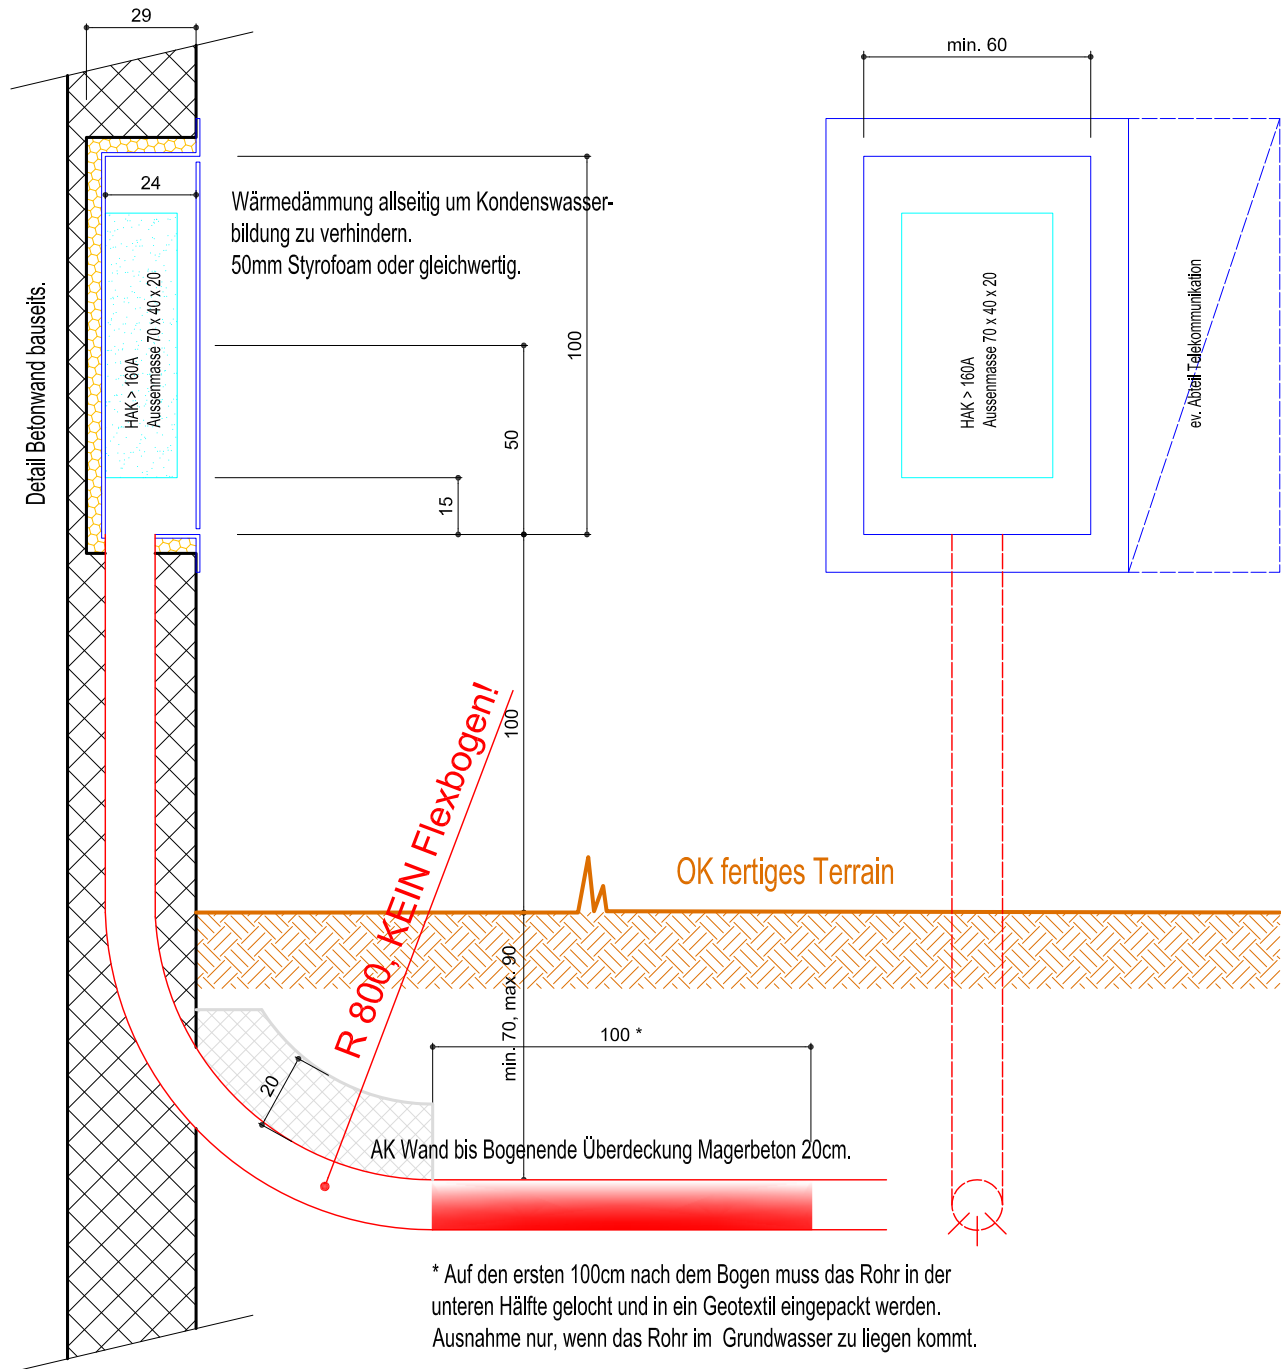

TBK behält sich vor, Flexbögen zu Lasten der Bauherrschaft, auch in Sichtbeton- oder Sichtmauerwerk entfernen und durch feste Bögen ersetzen zu lassen.


Schnitt und Ansicht

Hausanschluss, Strom

Kabeleinführungen und -radien, seitliche Einführung HOCH

NB-HAE 4003

Die Kabelführung zwischen Gebäudeeintritt und HAK muss jederzeit sichtbar sein. Sie darf auf keinerlei Art und Weise, verschalt, überputzt, verstellt oder anderweitig unsichtbar gemacht werden.

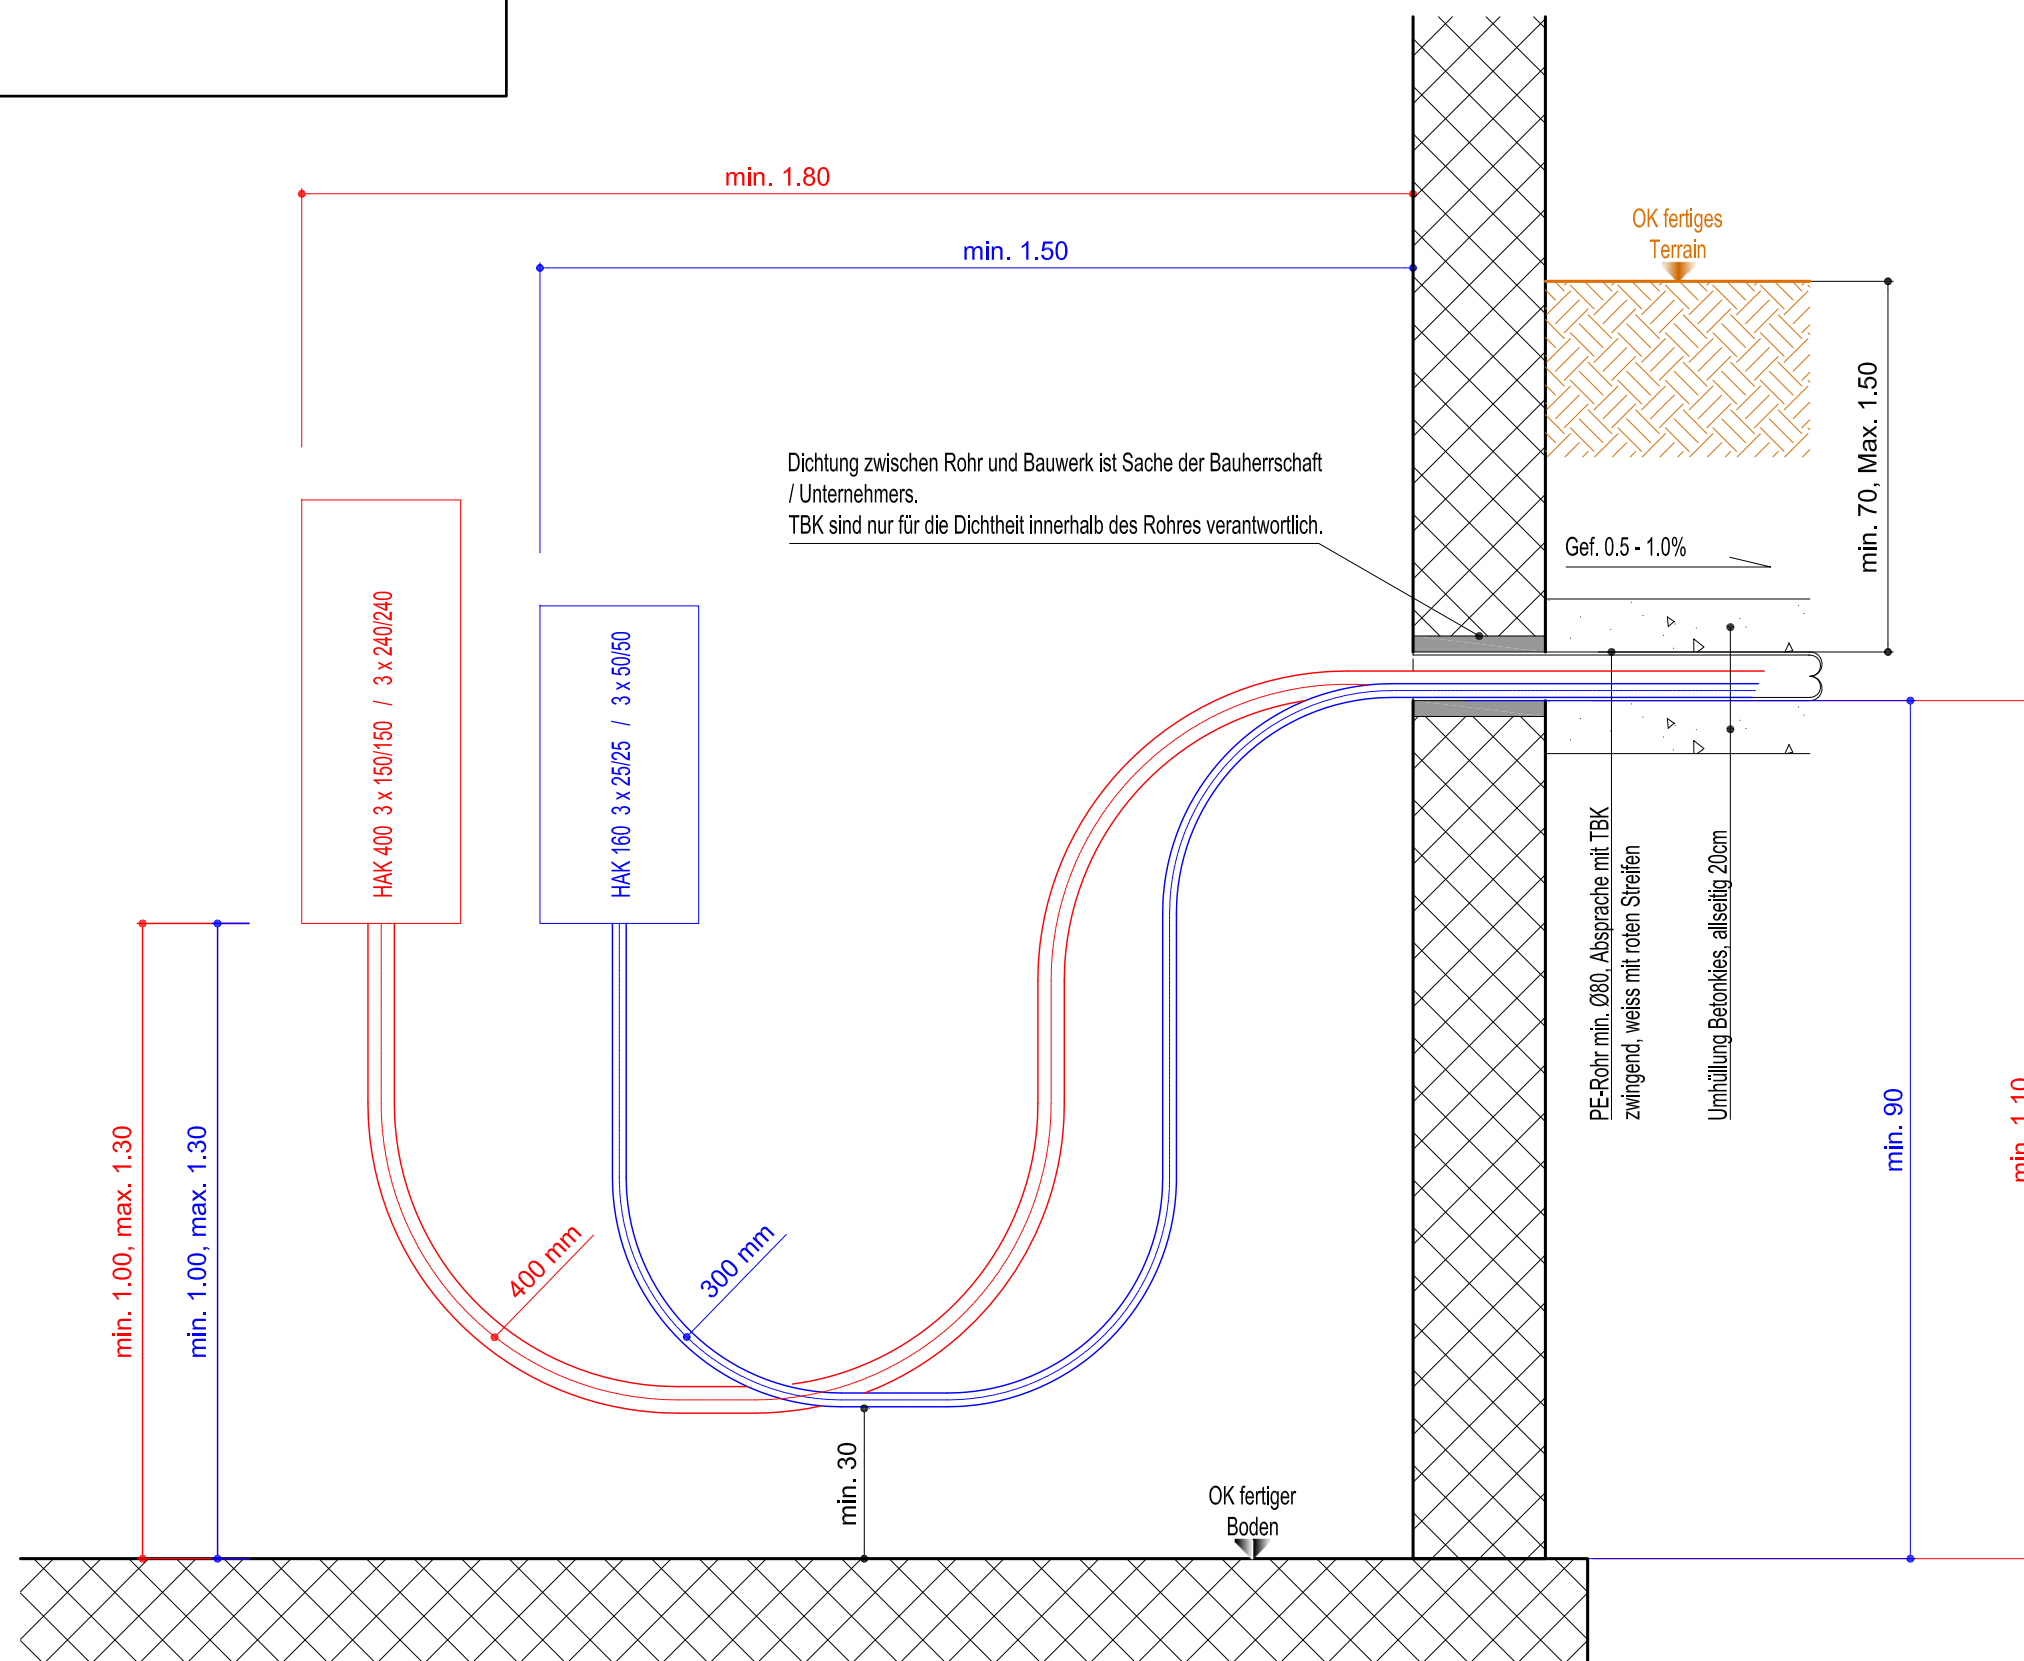


Schnitt Bauwerkaussenwand

Hausanschluss, Strom

Kabeleinführung und - radien, seütl. Einführung unten

NB-HAE 4004

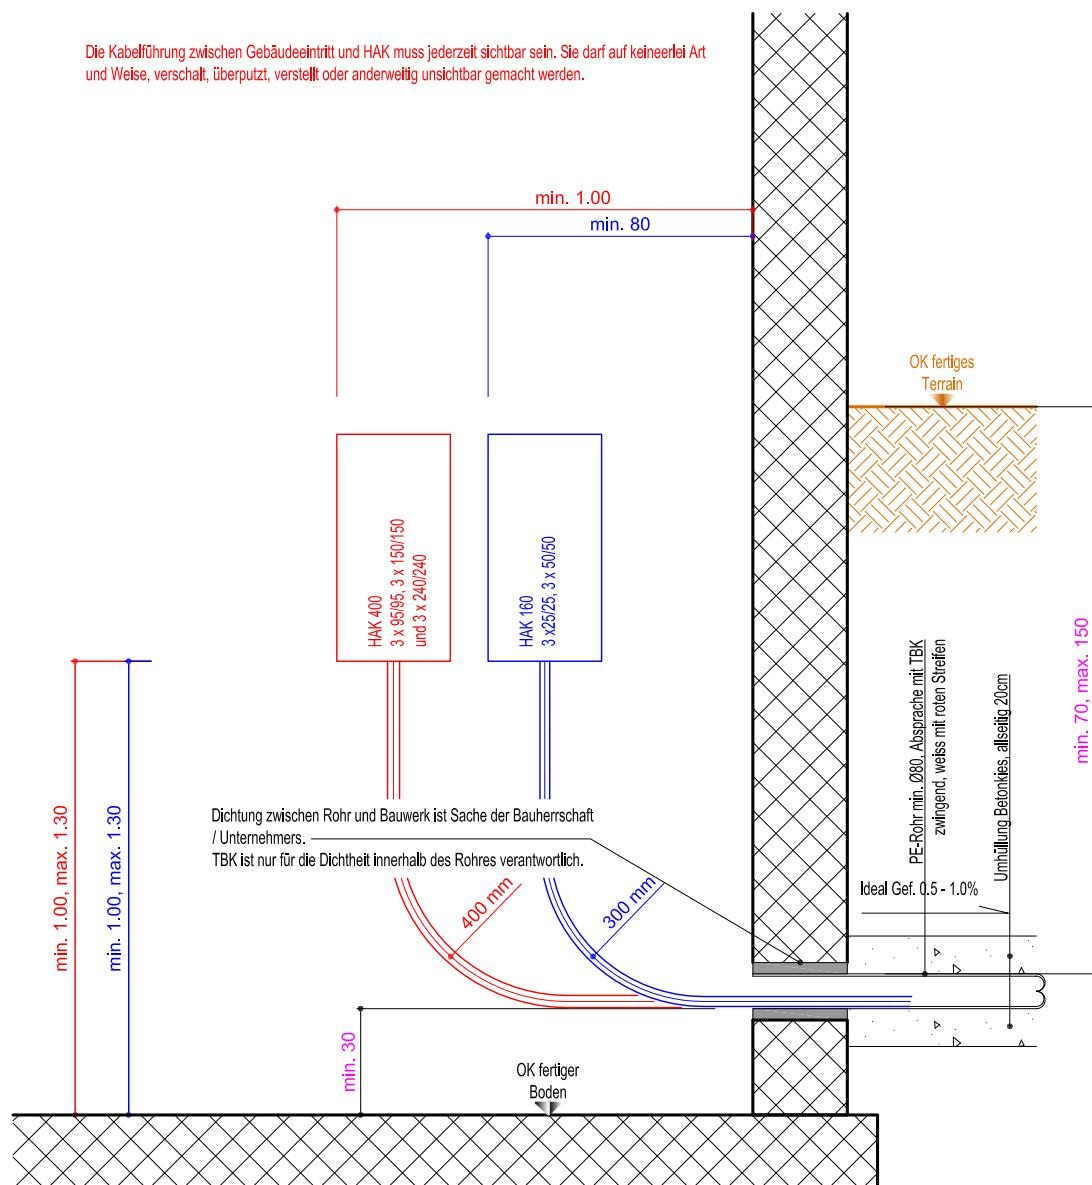


Schnitt durch Bauwerksaussenwand

Hausanschluss, Strom

Kabeleinführung durch Bodenplatte

NB-HAE 4005

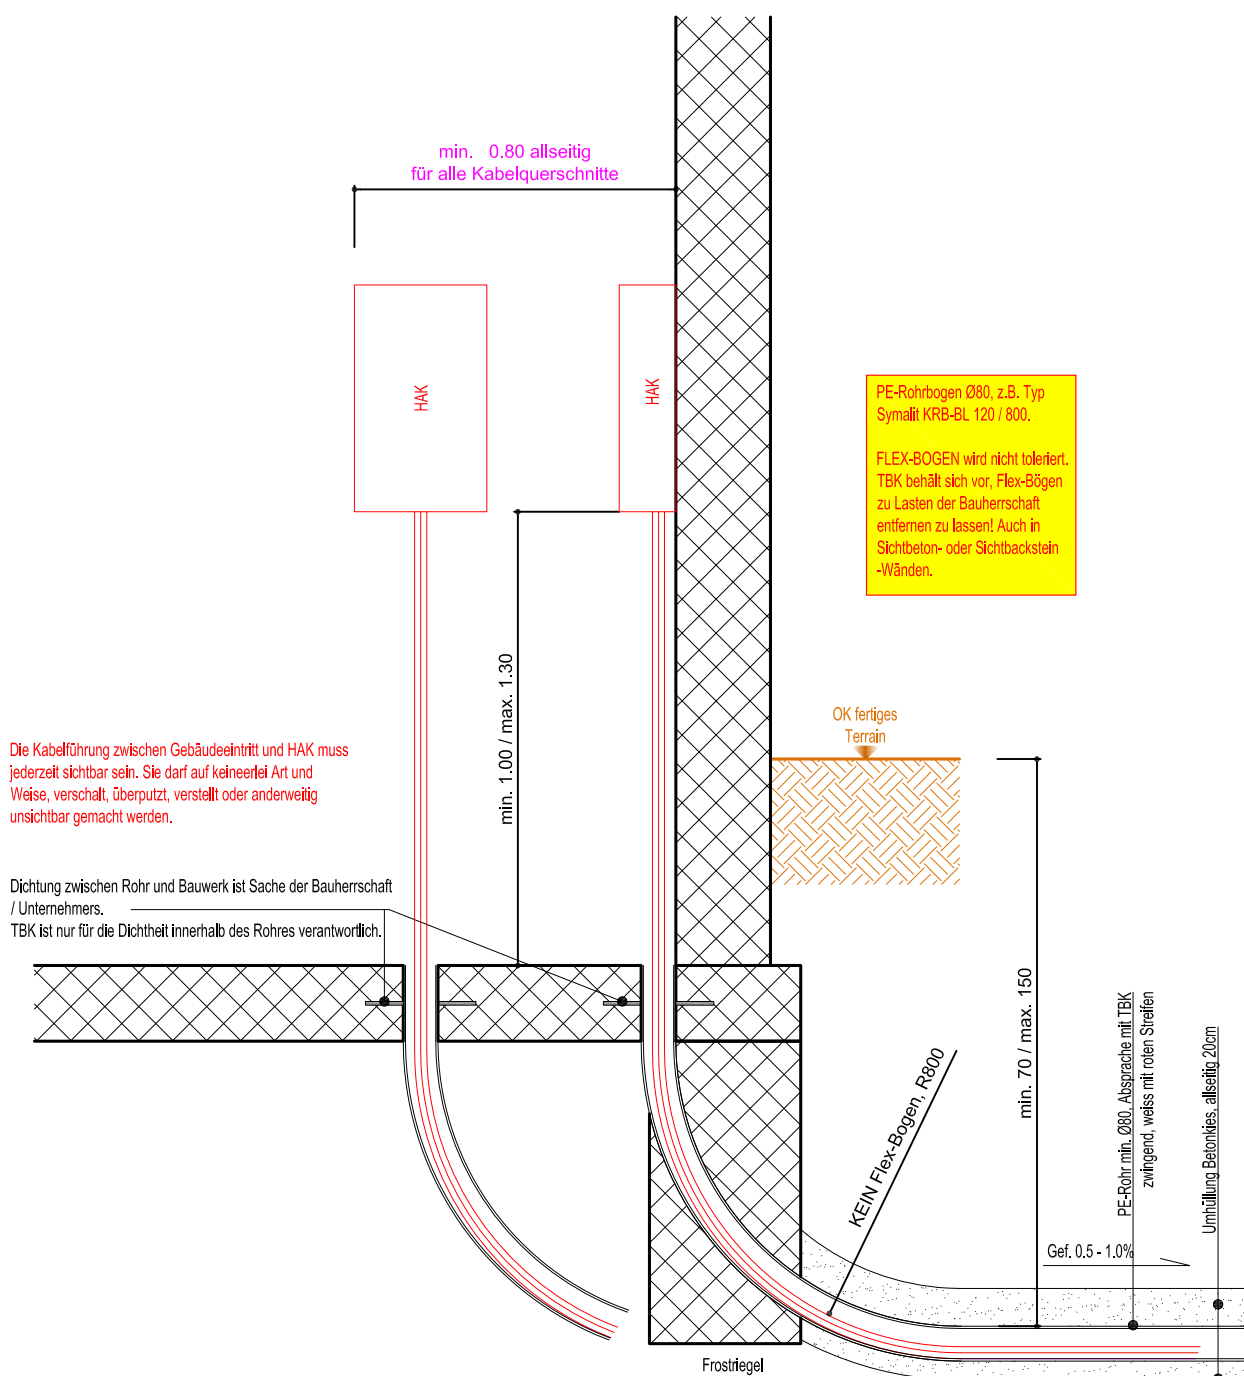

Schnitt durch Bauwerkaussenwand mit Frostriegel

NB-HAE 4006

